

PRACHT®
BASIC LINE

HESSEN
CHAMPIONS
2020


GEWINNER
Kategorie Innovation

HARTER KERN

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN

15% DIREKT-
ZUSCHUSS

ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN

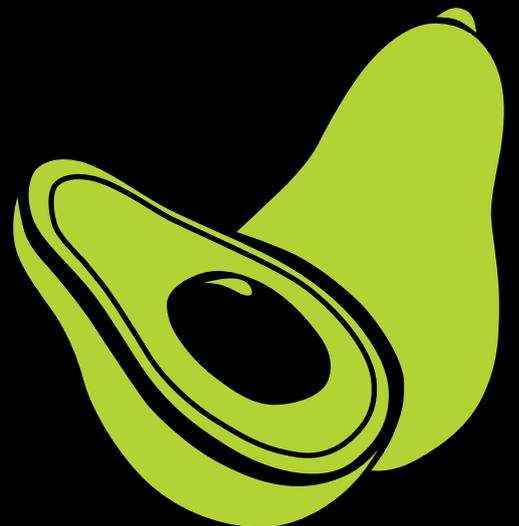

PRACHT®

PRO LINE

... DIE AUSNAHMETALENTE.

MADE IN GERMANY

KOMPROMISSLOSER SERVICE

AUSTAUSCHBARE KOMPONENTEN HÖCHSTE QUALITÄT

INDIVIDUELL ANPASSBAR

SEHR HOHE LEBENSDAUER



PREISWERT

HOHE LEBENSDAUER

VERFÜGBAR

ZERTIFIZIERT

HOHE QUALITÄT

BASIC LINE

... ECHE STAMMSPIELER.

PRACHT®

LUNA BL

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN

15% DIREKT-
ZUSCHUSS

ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN



Integriert

Reflektor mit
integrierter LED Einheit

Belastbar

Schlagfestes Polycarbonat
Gehäuse (IK08)

GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK08.

LAMPENABDECKUNG Polycarbonat mit integrierter LED Einheit.

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

KONFIGURIERBARKEIT In der LUNA PRO LINE möglich. Bsp.: Lichtfarben, Steuerung, Notlichtbausteine, Kabeleinlässe u.v.m.

Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, $R_a > 80$, IP65

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Gewicht	Preis
1x20 W	120° breit	2500 lm	5211012	600 mm	1,2 kg	60,00 €
1x20 W	120° breit	2800 lm	5211004B	1200 mm	1,8 kg	70,00 €
1x39 W	120° breit	5400 lm	5211014B	1200 mm	1,8 kg	85,00 €
1x27 W	120° breit	3800 lm	5211005B	1500 mm	2,1 kg	79,00 €
1x47 W	120° breit	6500 lm	5211015B	1500 mm	2,1 kg	98,00 €

ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
3x1,5mm ² Set LUNA BL 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552132	9,00 €
3x1,5mm ² Set LUNA BL 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552135	11,00 €
5x2,5mm ² Set LUNA BL 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552152	18,00 €
5x2,5mm ² Set LUNA BL 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552155	19,00 €



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz

PRACHT®



Solide

Hochwertige
Edelstahl Clipse

Easy Fix

Extrem schnelle Montage

ALLROUNDER

EXTREM SCHNELLE MONTAGE
WANNENLEUCHE
HOCHWERTIG PREIS/LEISTUNG **ENE C**
1:1 AUSTAUSCH **HOMOGENES LICHT**
STAUBDICHT

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU **100.000 h**
LEBENSDAUER

IP65



VON **-20°C**
BIS **+35°C**

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

KATLA BL

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN

**15% DIREKT-
ZUSCHUSS**

ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN

Aluminium

Aluminium-Träger für
gutes Thermomanagement

IK08

Co-extrudiertes
Polycarbonat-Gehäuse

Schneller Anschluss

Durch clipbare Enddeckel
und PRACHT SLIDER

GEHÄUSE Co-extrudiertes Polycarbonat, schlagfest, IK08.

DICHTUNGEN Extrem kurze alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Inklusive 3x1,5mm² DV ab Werk.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM.

Geeignet für Decken-, waagerechte Wand- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

KONFIGURIERBARKEIT Profilleuchten in der KATLA PRO LINE möglich. Bsp.: Lichtfarben, Steuerung, REMADE u.v.m.

Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Gewicht	Preis
1x20 W	120° breit	2800 lm	5231004B	1240 mm	1,1 kg	62,00 €
1x38 W	120° breit	5400 lm	5231014B	1240 mm	1,1 kg	79,00 €
1x27 W	120° breit	3800 lm	5231005B	1540 mm	1,2 kg	71,00 €
1x46 W	120° breit	6500 lm	5231015B	1540 mm	1,2 kg	90,00 €



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC/DC 220-240 V 50/60 Hz

PRACHT®



Extrem kurze Silikondichtungen

Inkl. DV

Werkseitig 3x1,5mm²
Durchgangsverdrahtung

Variabel

PRACHT-KLAMMER-SYSTEM
variable Befestigung

MULTITALENT

PREIS/LEISTUNG SCHLANK
STABIL
PROFILLEUCHTE
EINFACHE MONTAGE
1:1 AUSTAUSCH
HOMOGENES LICHT
ENECEC

5

JAHRE
GARANTIE



50.000 h
LEBENSDAUER

IP65



INKL. DV
(3X1,5MM²)



VON -20°C
BIS +35°C

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN

15% DIREKT-
ZUSCHUSS

ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN

TUBIS BL

Inkl. DV

Werkseitig 3x1,5mm²
Durchgangsverdrahtung



Aluminium

Aluminium-Träger für
optimales Thermomanagement

Robust

Edelstahl
Befestigungsschellen

GEHÄUSE Rundrohr und Endkappe aus PMMA.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-SCELLEN-SYSTEM.

Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Inklusive 3x1,5mm² DV ab Werk.

EINSATZBEREICHE Waschanlagen, Feuchträume, Werkstätten, ungeschützte Außenbereiche, Landwirtschaft (uneingeschränkt), säure-, laugen- und ölhaltige Umgebungen.

KONFIGURIERBARKEIT Rohrleuchten in der PRO LINE möglich. Bsp.: weitere Resistenzen, Lichtfarben, Steuerung, Notlichtbausteine u.v.m.

Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, Durchmesser 70mm

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Gewicht	Preis
1x20 W	120° breit	2800 lm	5240024	1330 mm	1,8 kg	126,00 €
1x36 W	120° breit	5400 lm	5240034	1330 mm	1,8 kg	137,00 €
1x24 W	120° breit	3800 lm	5240025	1629 mm	2,2 kg	137,00 €
1x42 W	120° breit	6500 lm	5240035	1629 mm	2,2 kg	148,00 €




Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP67/IP69K

AC/DC 220-240 V 50/60 Hz *angemeldet

Schne11

Stabile Endkappen mit
extrem schnellem Anschluss

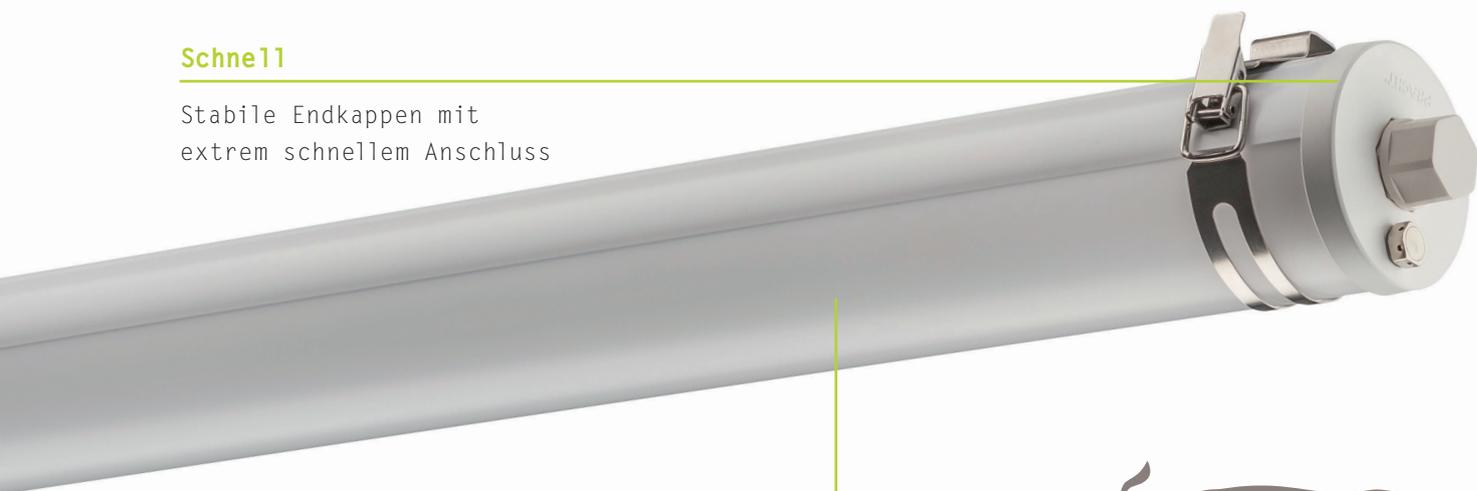

Hochwertiges PMMA-Rundrohr
(IK06, Ø70mm)



SPEZIALIST

**ÖL-RESISTENT
SÄURE-LAUGEN-RESISTENT
LANDWIRTSCHAFT
ROBUST SCHNELLE MONTAGE ENEC
UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH
-20° C ... +40° C**

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER

**IP67
IP69K**



INKL. DV
(3X1,5MM²)



UNEINGESCHRÄNKTE
TIERHALTUNG
GEEIGNET



VON -20° C
BIS +40° C



UNGESCHÜTZTER
AUSSENBEREICH

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

COMO BL

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN

15% DIREKT-
ZUSCHUSS

ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN



GEHÄUSE Magnesium Aluminium Legierung, weiss pulverbeschichtet.

LAMPENABDECKUNG Polycarbonat (PC, schlagfest).

DICHTUNG Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter, mit 1 Meter Zuleitung.

MONTAGE Mit Aufhängeöse, optional als Zubehör mit Bügel.

EINSATZBEREICHE Logistikhallen, Industriehallen, Kühlhäuser.

SMART FACTORY CASAMBI ready.

KONFIGURIERBARKEIT In der COMO PRO LINE möglich. Bsp.: Abdeckscheibe, Steuerung, DALI u.v.m.

Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, Durchmesser 380 mm*, PC (Polycarbonat), R_a>80, IP65, T_a -40°C ... +50°C, CASAMBI READY*

Modell	Art. Nr.	Leistung	Optik	Lichtstrom	Gewicht	Preis
COMO BL 100	9600012	1x90 W	100° breit	13600 lm	2,4 kg	319,00 €
COMO BL 150	9612212	1x135 W	100° breit	20500 lm	3,9 kg	399,00 €
COMO BL 150	9602212	1x135 W	60° raum	20500 lm	3,9 kg	399,00 €
COMO BL 200	9612112	1x180 W	100° breit	27000 lm	4,0 kg	499,00 €
COMO BL 200	9602112	1x180 W	60° raum	27000 lm	4,0 kg	499,00 €

ZUBEHÖR

Artikel	Art. Nr.	Beschreibung	Preis
Bügel COMO BL 100	9600009	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL 100	23,00 €
Bügel COMO BL/PRO 150/200	9600019	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL/PRO 150/200	29,00 €
PRACHT CONNECT MODUL	9602009	Plug-In Modul für alle COMO BL* zur nachträglichen CASAMBI-Erweiterung	179,00 €

ENTDECKE DIE CASAMBI WELT

Industrie-Sensorik, Steuereinheiten und Zubehör gibt es in der PRACHT CASAMBI Welt unter www.pracht.com/casambi

CASAMBI



Schutzklasse I
Schutzart IP65

Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz *ausgenommen COMO BL 100

PRACHT®



Robuste Materialien

Gehäuse aus weiss pulverbeschichteter Aluminium Magnesium Legierung.

PRACHT CONNECT MODUL

Der steckbare Weg zur SMART FACTORY.

Blend- und flickerfrei

Viel Licht - keine Blendung.
Niedrigster UGR Wert seiner Klasse.

Mehrfach zertifiziert

D-Kennzeichen, ENEC und IP65 dank robusten Aufbau und kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen.

CASAMBI READY

UGR<19
CASAMBI R_a >80
EFFIZIENT ENEC
BIS ZU 164 LM/WATT PREISWERT
LICHTSTEUERUNG VIA BLUETOOTH

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER

CASAMBI
READY

IP65



VON -40°C
BIS +50°C

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40 - 0

LUNA BL RETRO



Sicherheit

Inklusive vormontierter 2A Sicherung.

Belastbar

Schlagfestes Polycarbonat Gehäuse, IK08

GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK08.

LAMPENABDECKUNG Polycarbonat.

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

RETROFIT Für LED Tubes mit 230V Eingangsspannung geeignet.*

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM.

Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

KONFIGURIERBARKEIT In der LUNA PRO LINE möglich. Bsp.: Lichtfarben, Steuerung, Notlichtbausteine, Kabeleinlässe u.v.m.

Leuchtgehäuse für T8 LED-Tubes mit G13 Sockel, SKI, IP65, IK08

Leistung	Lichtverteilung	Leuchtmittel	Art.-Nr.	Länge	Gewicht	Preis
max. 25 W	120° breit	T8 LED TUBE 1,2m	5212104	1284 mm	0,72 kg	39,00 €
max. 35 W	120° breit	T8 LED TUBE 1,5m	5212105	1584 mm	0,82 kg	41,00 €

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
5552133	Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm ² Set LUNA BL RETRO 1,2m bestehend aus starrem Kabel Terminalblock einseitig	9,00 €
5552136	Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm ² Set LUNA BL RETRO 1,5m bestehend aus starrem Kabel Terminalblock einseitig	11,00 €



Schutzklasse I nach EN62776, Schutzart IP65

AC 220-240 V 50/60 Hz

*Maximale Leistung und EN62776 beachten!

PRACHT®



One fits all

Für LED Tubes mit 230V
Eingangsspannung geeignet.

Solide

Vormontierte, hochwertige
Edelstahl Kniehebelclipe.

T8 LED TUBE GEHÄUSE

HOMOGENER LICHTAUSTRITT
LED TUBES DV ALS ZUBEHÖR
NACHHALTIG
HOCHWERTIG SICHER
SCHNELLE MONTAGE PREIS/LEISTUNG
BELASTBAR

5

JAHRE
GARANTIE

IP65



VON -20°C BIS +35°C
JE NACH TUBE



T8 LED TUBE

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40 - 0

PRO LINE

... DIE WEICHE SCHALE.

ANPASSBAR, FORMBAR, FLEXIBEL

PRO LINE Leuchten sind die Rückendecker der BASIC LINE und lassen sich bis ins Detail konfigurieren - genau passend auf die speziellsten Umgebungen und ihre Anforderungen. Hohe Lebensdauer, kompromissloser Service und höchste Qualität. Die gesamte PRO LINE, inkl. IFS-empfohlenen Leuchten und Strahlern unter www.pracht.com/licht

Hier einige unserer Ausnahmetalente ...



APOLLO

- Schwenkbare Reflektoren
- Von -40°C bis +65°C Umgebungstemperatur
- Bis zu 7x2,5mm² Durchgangsverdrahtung
- Anpassbare Kabeleinführungen, Lichtfarben oder Steuermöglichkeiten
- Lebensmittelindustrie (IFS-Zertifikat) & DB gelistet

TUBIS

- Speziell auch für Landwirtschaft und Industrie
- Lebensmittelindustrie (IFS-Zertifikat) & DB gelistet
- Verschiedene Lichtfarben möglich
- Hohe Umgebungstemperaturen

PRACHT®

**HESSEN
CHAMPIONS
2020**

GEWINNER
Kategorie Innovation

KATLA REMADE

LED FEUCHTRAUMLEUCHTEN AUS
100% RECYCELTEN
KUNSTSTOFFTEILEN



TRAGSCHIENEN VON PRACHT

- Unterschiedliche Schienen für unterschiedliche Anforderungen
- Strom- und steuerungsführend
- Bis zu 7x2,5mm² Durchgangsverdrahtung
- Passende Lösungen auch für die Lebensmittelindustrie



ROADRUNNER

- PRO LINE Produkte mit 48h Lieferfähigkeit
- Für alle Umgebungen die passende Leuchte
- Made in Germany

„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“

Alfred Pracht, Gründer, 1963

HESSENCHAMPION 2020 IN DER KATEGORIE „INNOVATION“

PRACHT wurde mit dem Innovations- und Wachstumspreis „Hessen Champions“ des Landes Hessen für herausragende Leistungen in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. Gesucht wurden innovative Unternehmen in Hessen, die in ihrer Branche weltweit führend sind.

Auswahlkriterium war die Größe des Unternehmens, die überdurchschnittliche Schaffung neuer Arbeitsplätze in Hessen oder die Entwicklung neuer Produkte bzw. Produktionsverfahren.



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH

Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | welcome@pracht.com

 pracht.com

 video.pracht.com

 www.pracht.com/ausschreibungstexte